


## 低反射ガラスの採用※1

低反射ガラスを使用することで、光の取り込み量をアップ（全モデル対応）。

### 光の取り込みイメージ

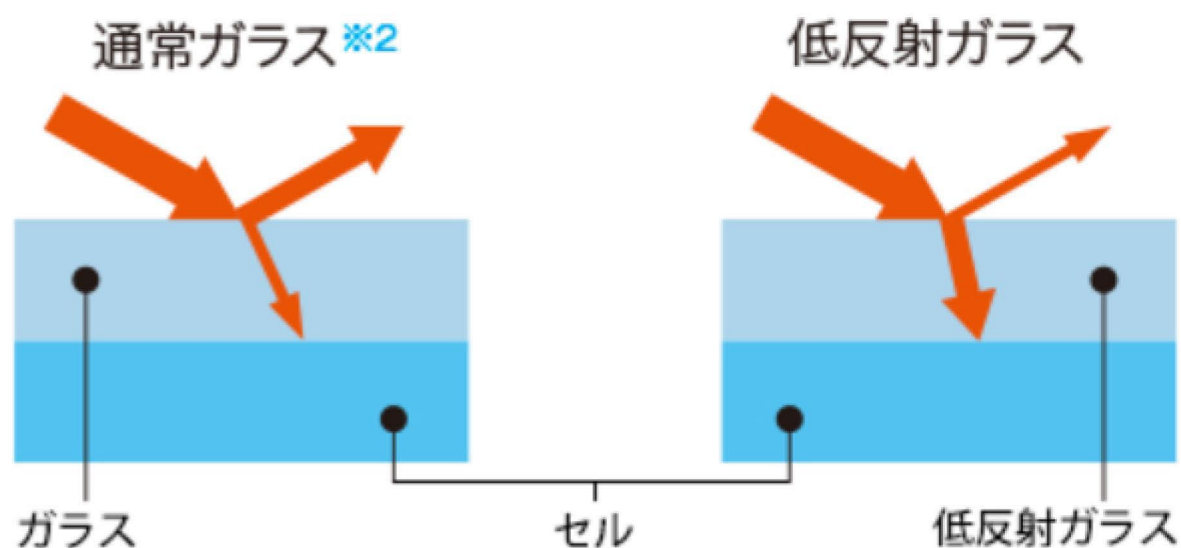


※1 気象条件、設置条件によっては太陽電池モジュールのガラス表面に色のばらつきが見える場合がありますが、出力や品質上の問題はありません。

※2 当社従来機種で使用。

## 耐風圧性能の強化

太陽電池モジュール及び架台（太陽電池モジュールを屋根に固定する金具）の耐風圧性能を強化。屋根における設置有効スペースが拡大し、従来よりも屋根を無駄なく使えます。

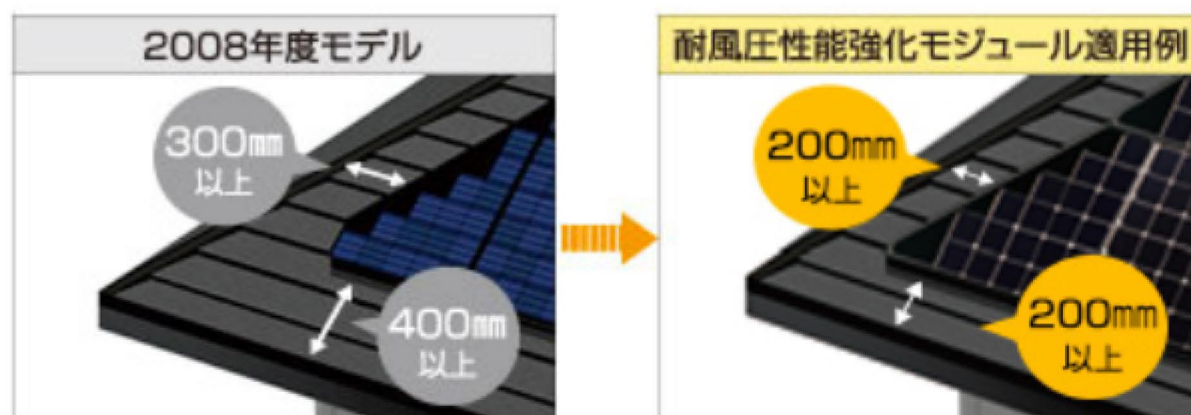

●NT-61K5E/43K5Eは対象外です。

●屋根材の種類などにより、実際に設置できる範囲は、制限される場合があります。※

※ 設置条件は、基準風速38m/秒以下の地域で、設置高さ8m以下、屋根短辺寸法12m以下となります。実際の設置可能範囲は、屋根材の種類・工法によって異なります。


Authorized Agent:



香港可再生能源有限公司  
Hong Kong Renewable Energy Co. Ltd.

## 樹脂充填構造で高い耐水性

シャープのモジュールは端子ボックス内に樹脂を充填させ、雨水の浸入や結露を防ぎます。

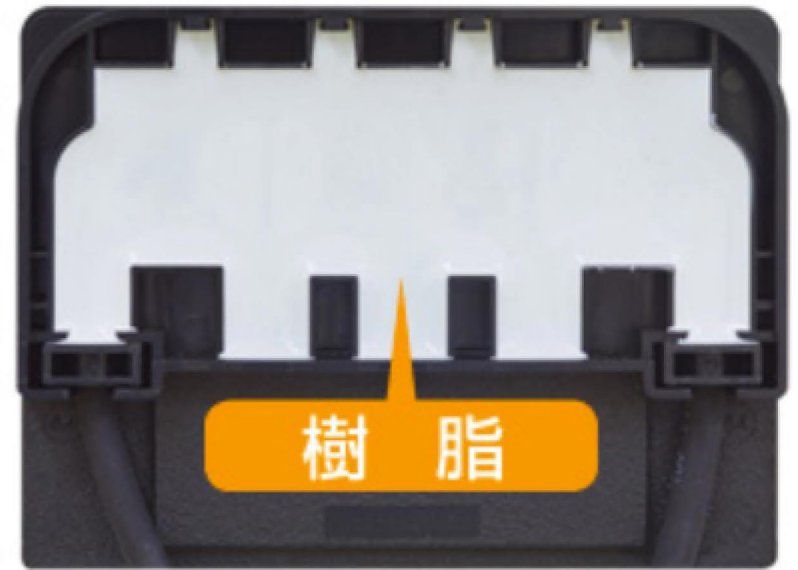

●NB-245ABを除く。

## 日本の多様な屋根に合わせた、確かな施工・効率のよい工法

モジュール同士をピッタリ設置する取付工法を開発。切妻屋根に合わせた工法で、モジュール間の凸凹がなく、すっきり美しく仕上がります。




セメント瓦を含む多くの瓦屋根に設置できます。

瓦屋根	金属縦葺／瓦棒葺
スレート	金属横葺

二重の防水策で、雨漏りを防ぎます。

### 1次防水

ビスパッキン、ブチルゴムで屋根材と金具の間のすきまを塞ぎ防水しています。

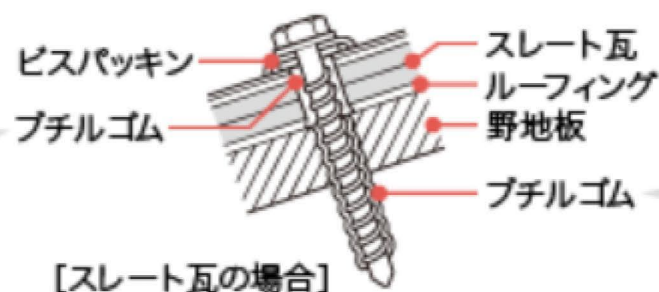

### 2次防水

屋根材と金具の間にブチルゴムを挿入した状態で、ネジをしめこむことで、ブチルゴムがネジに絡みつき、防水しています。

● 設置モジュールの機種によっては、施工方法が異なる場合があります。

Authorized Agent:



香港可再生能源有限公司  
Hong Kong Renewable Energy Co. Ltd.

地址：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心18樓

電話：2960 0193

郵箱：cml@live.hk

傳真：2960 0553

網址：<http://www.hkre.com.hk/>